

ANYAGKIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET

Válasszon gondosan!

4-5. oldal



ÁLTALÁNOS FELITATÓ TERMÉKEK

A kiszivárgott olajokra, emulziók kezelésére használjon felitató anyagokat!

6-7. oldal



OLAJSZELEKTÍV FELITATÓ TERMÉKEK

Olajokra és egyéb apoláros folyadékokra.

8-10. oldal



OLAJELTÁVOLÍTÁS VÍZFELSZÍNŘŐL

11. oldal



UNIVERZÁLIS, VEGYSZERÁLLÓ FELITATÓ TERMÉKEK

Agresszív folyadékokra, olajokra, poláros és apoláros folyadékokra egyaránt.

12-13. oldal



SZŐRHATÓ FELITATÓ ANYAGOK

Savak, lúgok, olajok, víz felitására, savak semlegesítésére.

14-15. oldal



PLUG N' DIKE TÖMÍTŐGYURMÁK ÉS PLUG RUG CSATORNAFEDŐ LAPOK.

Akadályozza meg a folyadékiszivárgást, a csatornák elszennyezését!

16-17. oldal



FELITATÓ KÉSZLETEK

A váratlanul bekövetkező káresemények alkalmával azonnal beavatkozhat.

18. oldal



AQ OLAJFELOLDÓ FOLYADÉKOK

Az olajjal szennyezett szilárd felületekről a szennyezés eltávolítható, az eredeti állapot visszaállítható.

19. oldal



ENPAC KÁRMENTŐ EDÉNYEK

Veszélyes folyadékok tárolása, raktározása, adagolása során a folyadékok biztonságos kezelésére.

20-21. oldal



OMNIGLOW biztonságos „hidegfény”
Fényforrás kritikus esetekre, amikor villanyáram nincs, vagy használata veszélyes.

22-23. oldal



VÁLASSZA KI A FELITATANDÓ FOLYADÉKHOZ A MEGFELELŐ ITATÓST!

A következő táblázat csak tájékoztatásul szolgál. A pontos kiválasztáshoz mintát küldünk.

FOLYADÉK	I T A T Ó S O K		
	ÁLTALÁNOS	OLAJSELEKTÍV	VEGYSZERÁLLÓ
SAVAK			
Kénsav (90 %)	NEM	NEM	IGEN
Sósav (35 %)	NEM	NEM	IGEN
Salétromsav (71 %)	NEM	NEM	IGEN
Foszforsav (85 %)	NEM	NEM	IGEN
Hidrogén-fluorid (49 %)	NEM	NEM	IGEN
Ecetsav (95 %)	IGEN	NEM	IGEN
Szénsav	IGEN	NEM	IGEN
Hangyasav	NEM	NEM	IGEN
Trifluor-ecetsav	NEM	NEM	IGEN
LÚGOK			
Nátrium-hidroxid	NEM	NEM	IGEN
Ammónium-hidroxid	NEM	NEM	IGEN
Kálium-hidroxid	NEM	NEM	IGEN
Szóda	IGEN	NEM	IGEN
OLDÓSZEREK			
Aceton	IGEN	IGEN	IGEN
Akril-nitril	IGEN	IGEN	IGEN
Szén-tetraklorid	IGEN	IGEN	IGEN
Kloroform	IGEN	IGEN	IGEN
Ciklohexanon	IGEN	IGEN	IGEN
Dietil-amin	IGEN	IGEN	IGEN
Éter	IGEN	IGEN	IGEN
Formaldehid	IGEN	IGEN	IGEN
Hexán	IGEN	IGEN	IGEN
Metil-klorid	IGEN	IGEN	IGEN
Perklór-etilén	IGEN	IGEN	IGEN
Terpentin	IGEN	IGEN	IGEN
Toluol	IGEN	IGEN	IGEN
Triklór-etilén	IGEN	IGEN	IGEN
OLAJOK ÉS FŰTŐANYAGOK			
Nyersolaj	IGEN	IGEN	IGEN
Transzformátorolaj	IGEN	IGEN	IGEN
Hidraulikaolaj	IGEN	IGEN	IGEN
Ásványolaj	IGEN	IGEN	IGEN
Motorolaj	IGEN	IGEN	IGEN
Olaj vízben	NEM	IGEN	NEM
Gázolaj	IGEN	IGEN	IGEN
Benzin	IGEN	IGEN	IGEN
Repülőbenzin	IGEN	IGEN	IGEN
Kerozin	IGEN	IGEN	IGEN
OXIDÁLÓSZEREK			
Nátrium-hipoklorit	NEM	NEM	IGEN
Hidrogén-peroxid (10 %)	NEM	NEM	IGEN
Tömény salétromsav	NEM	NEM	IGEN
Cseppfolyós klór	NEM	NEM	IGEN
Klórsav	NEM	NEM	IGEN
Óleum	NEM	NEM	IGEN
Per-ecetsav	NEM	NEM	IGEN
ÁLTALÁNOS FOLYADÉKOK			
Víz	IGEN	NEM	IGEN
Vér	IGEN	NEM	IGEN
Tej	IGEN	NEM	IGEN
Sőr / bor	IGEN	NEM	IGEN
Fenol	IGEN	NEM	IGEN
Etilénglikol	IGEN	NEM	IGEN
Metanol	IGEN	NEM	IGEN
Etanol	IGEN	NEM	IGEN

IGEN - alkalmas,

IGEN - feltételesen alkalmas,

NEM - nem alkalmas

ÁLTALÁNOS ITATÓSOK

Az agresszív vegyszereken kívül bármilyen folyadék olajok, oldószerek, hűtőfolyadékok, emulziók, gyenge savak és lúgok felítatására alkalmasak. Felhasználhatók üzemekben, raktárakban, laboratóriumokban, mindenütt, ahol folyadékok környezetbe történő kikerülése előfordulhat. Használatuk a környezetvédelmi előírások betartása mellett biztonságot, üzemi tisztaságot eredményez.




OLAJSZELEKTÍV ITATÓSOK

Olajok és olajos karakterű egyéb folyadékok felítatására alkalmasak. Jól használhatók üzemekben az olaj-elcsurgások megfogására, a gépek körüli olajszennyezések lokalizálására. A vízfelszínen lévő olajszennyezések eltávolítására is felhasználhatók. Úsznak a víz felszínén, csak az olajat kötik meg, de a vizet nem.




VEGYSZERÁLLÓ ITATÓSOK

Az agresszív folyadékok gyors és biztonságos felítatására ezek a legalkalmasabbak. A leggyakrabban savak és lúgok felítatására használják, de az olajos karakterű folyadékokat is felszívják. Bármilyen, akár ismeretlen folyadék esetén is biztonsággal használhatók.

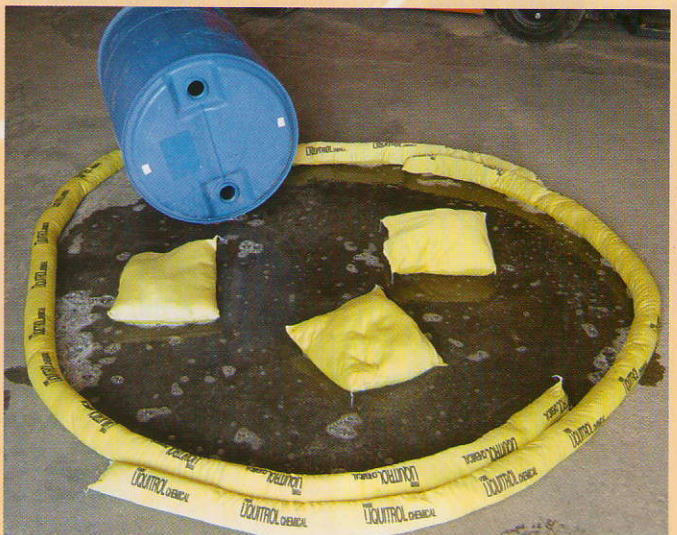


ÁLTALÁNOS FELITATÓ ANYAGOK



MPA 4550
Vastag, erős
felitató lap

Méret: 45 cm × 50 cm
Csomagolás: 100 db/cs
Felitató képesség:
83 liter/cs



MPHF 5040
Megerősített perforált
ítatós lap

Méret: 40 × 50 cm
Csomagolás: 100 db/cs
(200 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
70 liter/cs



MPL 5040
Vékony itatós lap

Méret: 50 cm × 40 cm
Csomagolás: 200 db/cs
Felitató képesség:
80 liter/cs



MPH 5040
Vastag itatós lap

Méret: 50 cm × 40 cm
Csomagolás: 100 db/cs
Felitató képesség:
80 liter/cs



MRAP 9050
Vastag, erős, perforált
ítatós tekercs

Méret: 90 cm × 50 m
Csomagolás: 1 db/cs
(375 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
145 liter/cs



MRAP 5050
Vastag, erős, perforált
ítatós tekercs

Méret: 50 cm × 50 m
Csomagolás: 1 db/cs
(375 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
75 liter/cs

MRHF 10040
Megerősített perforált
ítatós tekercs

Méret: 100 cm × 40 m
Csomagolás: 1 db/cs
(160 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
140 liter/cs



MRHF 5040
Megerősített perforált
ítatós tekercs

Méret: 50 cm × 40 m
Csomagolás: 1 db/cs
(240 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
70 liter/cs



MRH 9744
Vastag itatós tekercs

Méret: 97 cm × 44 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
210 liter/cs



MRH 4844
Vastag itatós tekercs

Méret: 48 cm × 44 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
105 liter/cs




MSC 8120
Itatós hurka



Méret: Ø 8 cm × 120 cm
Csomagolás: 20 db/cs
Felitató képesség:
90 liter/cs



MSC 8300
Itatós hurka

Méret: Ø 8 cm × 300 cm
Csomagolás: 8 db/cs
Felitató képesség:
90 liter/cs



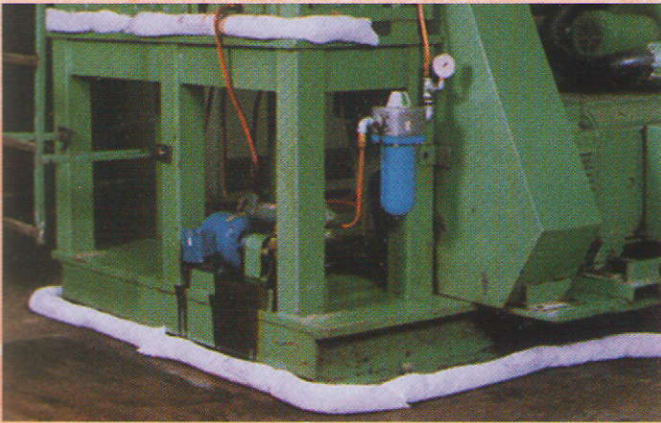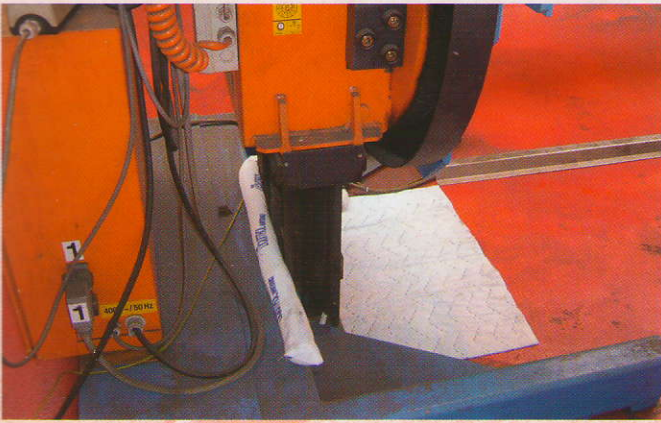

MCC 3035
Itatós párna

Méret: 30 cm × 35 cm
Csomagolás: 20 db/cs
Felitató képessége:
90 liter/cs

IPARI SZŐNYEGEK



SIR 36
Extra erős
ipari szőnyeg

Méret: 92 cm × 91 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
130 liter/cs

MRNS 10040
Ipari szőnyeg
csúszásgátlóval

Mérete: 100 cm × 40 m
Csomagolása: 1 db/cs
Felitató képessége:
120 liter/cs



BSM 150
Fóliázott itatós
szőnyeg




Méret: 92 cm × 46 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
121 liter/cs

MRNS 5040
Ipari szőnyeg
csúszásgátlóval

Mérete: 50 cm × 40 m
Csomagolása: 8 db/cs
Felitató képessége:
60 liter/cs




OLAJSELEKTÍV FELITATÓ ANYAGOK

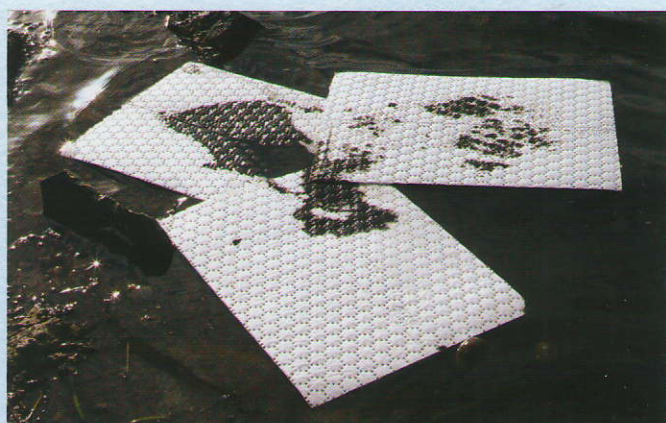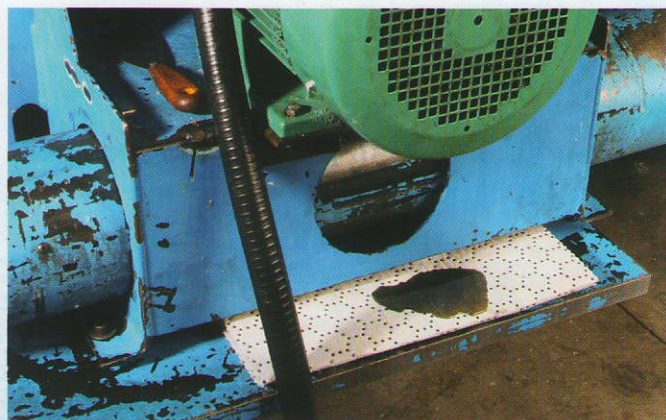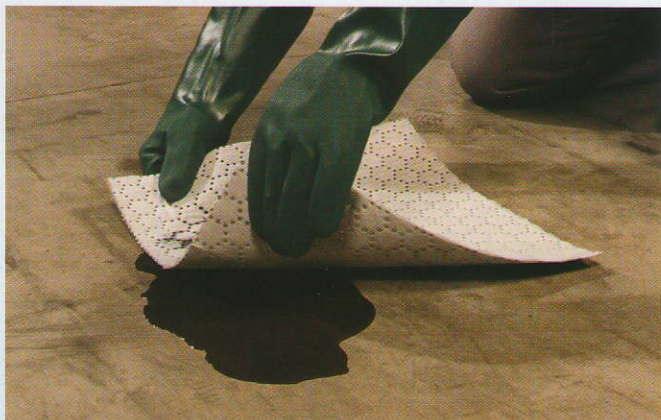


DBO 50 Olajszelektív felitató anyagok lapok, törülőkendők

Méret: 50 cm × 40 cm
Csomagolás: 50 db/cs
Felitató képesség:
33 liter/cs



OPI 100 Vastag, fóliázott ítatós lap

Méret: 100 cm × 100 cm
Csomagolás: 10 db/cs
Felitató képesség:
35 liter/cs



OPHF 5040 Olajszelektív, középen perforált, megerősített itatós lap

Méret: 50 × 40 cm
Csomagolás: 100 db/cs
Felitató képesség:
80 liter/cs

OPL 5040 Vékony itatós lap

Méret: 50 cm × 40 cm
Csomagolás: 200 db/cs
Felitató képesség:
124 liter/cs



OPH 5040 Vastag itatós lap

Méret: 50 cm × 40 cm
Csomagolás: 100 db/cs
Felitató képesség:
124 liter/cs



OPT 56 Hordókendő

Méret: Ø 56 cm
Csomagolás: 15 db/cs
Felitató képesség:
22 liter/cs





OWR 10032 Perforált törőlkendők

Méret: 100 m × 32 cm
Csomagolás: 1 db/cs
(300 lap/tekerecs)
Felitató képesség:
30 liter/cs



OWP 4840 Törőlkendő

Méret: 48 cm × 40 cm
Csomagolás: 100 db/cs
Felitató képesség:
14 liter/cs



OWR 32450 Vékony törőlkendő

Méret: 32 cm × 450 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
100 liter/tekerecs



ORR 9744 Közepes vastagságú ítatós tekerecs

Méret: 97 cm × 44 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
195 liter/tekerecs



ORH 9744 Vastag itatós tekercsben

Méret: 97 cm × 44 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
250 liter/tekerecs




ORH 4844 Vastag itatós tekercsben

Méret: 48 cm × 44 m
Csomagolása: dobozban
Felitató képesség:
125 liter/tekerecs



ORHF 10040 Olajszelektív megerősített perforált ítatós tekerecs

Méret: 100 cm × 40 m
Csomagolás: 1 db/cs
(160 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
160 liter/cs



ORHF 5040 Olajszelektív megerősített perforált ítatós tekerecs

Méret: 50 cm × 40 m
Csomagolás: 1 db/cs
(240 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
80 liter/cs



ORLI 10050 Vastag, fóliázott ítatós tekercsben

Mérete: 100 cm × 50 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
85 liter/tekerecs



ORHI 10025 Vastag, fóliázott ítatós tekercsben

Méret: 100 cm × 25 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
85 liter/tekerecs




ORL 9744 Vékony itatós tekercsben

Méret: 97 cm × 44 m
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
124 liter/tekerecs



ORL 4844 Vékony itatós tekerecs

Mérete: 48 cm × 44 m
Csomagolása: 1 db/cs
Felitató képesség:
65 liter/tekerecs

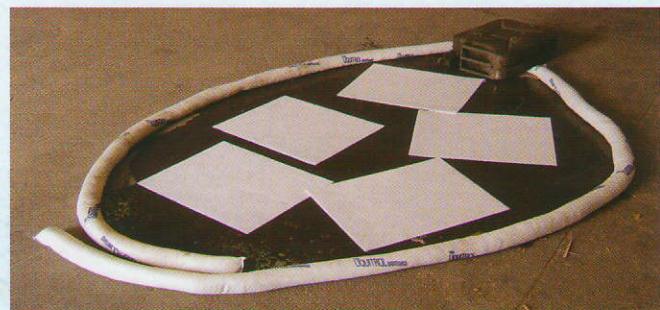

OBM 123 Felítató úszó gát

Méret: Ø 12 cm × 300 cm
Csomagolás: 4 db/cs
Felítató képesség:
180 liter/cs



OBM 203 Felítató úszó gát

Méret: Ø 20 cm × 300 cm
Csomagolás: 4 db/cs
Felítató képesség:
300 liter/cs



OCM 3035 Itatós párna

Méret: 30 × 35 cm
Csomagolás: 20 db/cs
Felítató képesség:
155 liter/cs



OBM 205 Felítató úszó gát

Méret: Ø 20 cm × 500 cm
Csomagolás: 2 db/cs
Felítató képesség:
240 liter/cs



OSM 8120 Itatós hurka

Méret: Ø 8 cm × 20 cm
Csomagolás: 20 db/cs
Felítató képesség:
155 liter/cs



OBM 2050 Felítató úszó gát

Méret: Ø 20 × 60 cm
Csomagolás: 10 db/cs
Felítató képesség:
130 liter/cs



OSM 8300 Sorpční had

Méret: Ø 8 cm × 20 cm
Csomagolás: 20 db/cs
Felítató képesség:
155 liter/cs



OP 5 Felítató morzsa

Súly: 5 kg/cs
Csomagolás: PE zsákban
Felítató képesség:
70 liter/cs





SL 4
gyűjtőlapát
Vízfelületre kiszórt
adszorbens össze-
gyűjtésére alkalmas.
Mérete: 25 x 35 cm



SPIKLEEN OIL SELECTIVE SK 4 Granulátum

Igen jó felszívóképességű, olajszelektív és hidrofób felítató anyag. Az olajnak száraz és nedves felületről történő eltávolítására egyaránt alkalmas. Vízfelszínen is használható. Ehhez ajánljuk az SL 4 gyűjtőlapát. Biológiailag teljesen lebontható, de égetéssel is ártalmatlanítható.

Kurol - KO 8 szórható felítató anyag

Zúzott borókafenyő-kéregből készült. A kéreg felületi megmunkálása által csak az olajos karakterű folyadékokat itatja fel, a vizet nem. Természetes vizeken való használatra különösen alkalmas. Ivóvíztározók esetén is használható, de ilyenkor a felhasználás után azonnal le kell szedni a víz felszínéről (SL 4 gyűjtőlapát).

Biológiailag teljesen lebontható, de el is égethető.

SK 4 Spilkleen Oil Selective

Kiszervele: Adagoló nyílással
ellátott PE zsákban
Súlya: kb. 5 kg
Felítató képessége: 13 liter




KO 8 Kurol

Kiszervele: PE zsákban.
Súlya: kb. 8 kg/zsák
Felítató képessége: 25 liter



Olaj-eltávolítás vízfelszínről textil jellegű itatószok segítségével





CPHF 5040
Vegyszerálló
megerősített perforált
ítatós lap


Méret: 50 × 40 cm
Csomagolás: 100 db/cs
(200 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
60 liter/doboz



DBC 50
CPL 4050 lap
adagoló dobozban

Méret: 42 cm × 50 cm
Csomagolás: 50 db/cs

Felitató képesség:
21 liter/doboz



CPL 5040
Vékony itatós lap


Méret: 50 × 40 cm
Csomagolás: 200 db/cs

Felitató képesség:
110 liter/doboz



CPH 5040
Vastag itatós lap

Méret: 50 × 40 cm
Csomagolás: 100 db/cs
Felitató képesség:
110 liter/doboz



CPT 56
Hordókendő

Méret: Ø 56 cm
Csomagolás: 15 db/cs
Felitató képesség:
22 liter/cs



CWP 4840
Törlőkendő

Méret: 48 × 40 cm
Csomagolás: 100 db/cs
Felitató képesség:
10 liter/cs

CWR 10032
Törlőkendő, perforált
Tekercsben

Méret: 100 m × 32 cm
Csomagolás: 1 db/cs
(300 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
25 liter/cs



CRHF 10040
Vegyszerálló
megerősített perforált
ítatós tekercs

Méret: 100 cm × 40 m
Csomagolás: 1 db/cs
(160 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
120 liter/cs



CRHF 5040
Vegyszerálló
megerősített perforált
ítatós tekercs

Mérete: 50 × 40 cm
Csomagolás: 1 db/cs
(240 lap egy tekercsben)
Felitató képesség:
60 liter/cs



CRH 9744
Vastag itatós tekercs

Méret: 97 cm × 44 cm
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
220 liter/cs



CRH 4844
Vastag itatós tekercs

Méret: 48 cm × 44 cm
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
110 liter/cs



CRL 9744
Vékony itatós lap

Méret: 97 cm × 44 cm
Csomagolás: 1 db/cs
Felitató képesség:
110 liter/cs



VEGYSZERÁLLÓ FELITATÓ ANYAGOK



CSM 8120
Felítató hurka

Méret: Ø 8 × 120 cm
Csomagolás: 20 db/cs
Felítató képesség:
80 liter/cs


CSM 8300
Felítató hurka

Méret: Ø 8 × 300 cm
Csomagolás: 8 db/cs
Felítató képesség:
80 liter/cs



CCM 3035
Felítató párna

Méret: 30 × 35 cm
Csomagolás: 20 db/cs
Felítató képesség:
80 liter/cs



ÁLLVÁNYOK FELITATÓ TEKERCSEKHEZ



KC 6155
Kerek adagoló állvány

Alkalmos a következő
tekercekhez:
OWR 10032
OWR 32450
CWR 10032



DISRL 2
Adagoló állvány

Alkalmos a következő
tekercekhez:
MRAP 5050, CRH 4844
MRH 4844, ORH 4844
ORL 4844

KC 6147
Fali adagoló állvány

Alkalmos a következő
tekercekhez:
OWR 10032
OWR 32450
CWR 10032



SZÓRHATÓ FELITATÓ ANYAGOK




SK 1 Spilkleen Univerzál granulátum

Alkalmas savak, lúgok, olajok felítására.
Savak semlegesítésére is felhasználható.
Súlya: 18 kg/zsák
60 zsák/raklap
Felitató képessége: 12 liter



SK 2 Spilkleen Plus granulátum

Alkalmas savak, lúgok, olajok felítására.
Savak semlegesítésére is felhasználható.
Súlya: 10 kg/zsák
90 zsák/raklap
Felitató képessége: 11 liter



SK 4 Spilkleen Oil Selective granulátum

Alkalmas savak, lúgok, olajok felítására.
Savak semlegesítésére is felhasználható.
Súlya: 5 kg/zsák
78 zsák/raklap
Felitató képessége: 13 liter




Szóróanyag-tároló konténer

Szórható itatásaink szakszerű tárolására speciális fény- és időjárásálló tárolóedényt ajánlunk. Az alsó lapátnyíláson keresztül a granulátum könnyen hozzáférhető, így az olajfolt feltakarítása csak egy mozdulat.

Mérete: 1030 × 800 × 800 mm

Térfogata: 500 liter

Alapátnyílás mérete: 300 × 200 mm




DN 1 Absodan Plus granulátum Szemcsemérete: 0,5-1 mm

PE zsákba csomagolva
Súlya: 10 kg/zsák
78 zsák/raklap
Felitató képessége: 13 liter



DN 2 Absodan Univerzál granulátum Szemcsemérete: 1-3 mm

PE zsákba csomagolva
Súlya: 20 kg/zsák
39 zsák/raklap
Felitató képessége: 25 liter



DN 3 Absodan Super Plus granulátum Szemcsemérete: 0,3-0,7 mm

PE zsákba csomagolva
Súlya: 10 kg/zsák
78 zsák/raklap
Felitató képessége: 13 liter



Absodan felitató anyagok

Dán eredetű, égetett agyagásvány granulátum. Vegyszerálló, bármilyen folyadék felitására alkalmas. Nagyon jó és gyors felszívóképességét nagy porozitása biztosítja.

Kiválóan használható az utak, útburkolatok tisztítására. A beton- és aszfaltfelület a feltakarítás után tiszta, száraz, csúszásmentes lesz.



LÉKTÖMÍTŐK, CSATORNAFEDŐ LAPOK

PLUG N' DIKE


Száraz gyurma
granulátum



A száraz granulátumból vízzel 1:1 arányban összekeverve, jó tömítő hatású gyurma állítható elő, amely rések, repedések, lékek ideiglenes elzárására használható.


Száraz állapotában folyadék-elfolyás terelésére, csatornahálózat védelmére szolgáló gátak készítésére alkalmazható.

Korlátlan ideig eltartható, csak a felhasználást megelőzően kell vízzel összekeverni, és azonnal tapasztható.

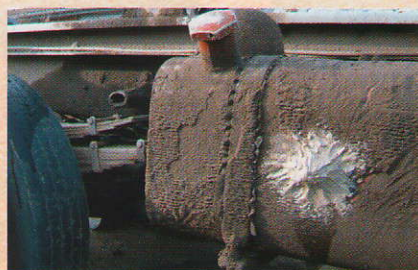

PLUG RUG

Csatornafedő lapok




Repedések, csatornák tökéletes elszigetelésére, árvíz esetén nyílászárók lezárására, tetőfedés, hajótest repedéseinek ideiglenes javítására használhatók. Alakíthatók, vághatók, összetapaszthatók, így bármilyen helyzetű, alakú, egyenetlen felületek tömítésére is felhasználhatók. Ha a használat során a védőfóliát nem távolítja el, többször is alkalmazható. Erős savak és hidrogénfluorid kivételével bármilyen vegyszer esetén használhatók.



PLUG N' DIKE

Nedves léktömítő gyurma



Azonnal felhasználható előkevert gyurma. Alkalmazható folyadékok hordókból, tartályokból való kifolyásának megakadályozására, alacsony nyomású gázvezetékek szivárgásának ideiglenes tömítésére. 2,4 m vízoszlop nyomásig, 24 - 48 órán keresztül jó tömítést biztosít.

A felület előkészítése nélkül, bármilyen zsíros, rozsdás, piszkos, mechanikusan sérült, éles, deformálódott felülethez hozzátapad. Akkor is használható, ha a repedésen, nyíláson a folyadék éppen folyik. A javított felület szállítás esetén a rázkódásnak is ellenáll.



